
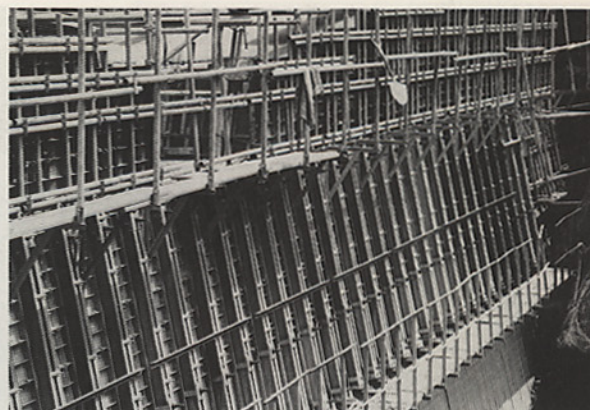


# 簡易足場 KH足場・FT足場

## KH足場

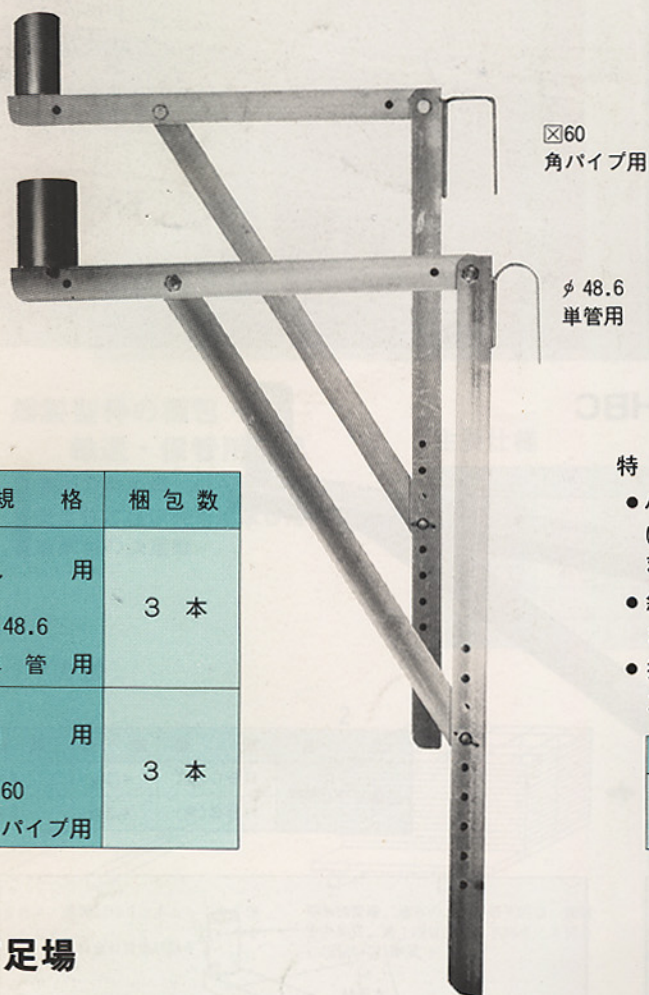


規格	梱包数
丸用 φ48.6 単管用	3本
角用 ☒60 角パイプ用	3本

### 特長


- バタ材に引っ掛けるだけで簡単に足場となります。
- 斜面角度の調整ができます。(5分勾配まで)
- 折りたたみができ収納スペースが狭少です。

テスト強度	安全強度	重量
4,000kg	200kg	7.7kg

寸法図

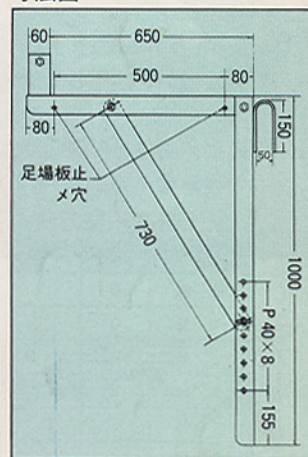

## FT足場

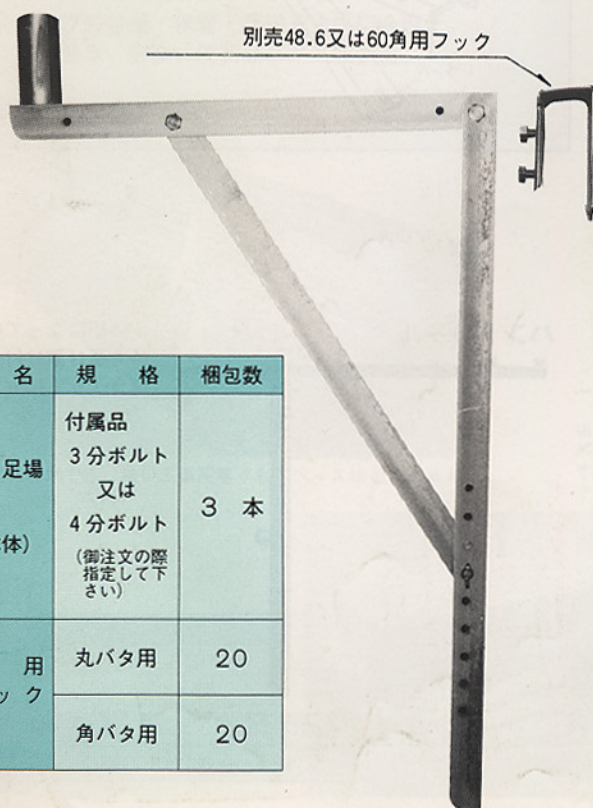

品名	規格	梱包数
FT足場 (本体)	付属品 3分ボルト 又は 4分ボルト (御注文の際 指定して下さい)	3本
	丸バタ用	20
専用フック	角バタ用	20

### 特長

- 従来の簡易足場と違い、脱枠後のコンクリート面へ直接取付けが可能です。(上下2ヶ所止めで安全)
- 斜面角度の調整ができます(5分勾配まで)
- 専用フック取付可

テスト強度	安全強度	重量
3,500kg	200kg	7.7kg

寸法図

